

FLURO®-Gelenklager GmbH

FLURO®

Produktübersicht



FLURO® Gelenkköpfe



- Maßreihe K**
 GI(A)..
 GI(A)S..
 GI(A)XS..
 GI(A)RS.. / GI(A)RS..R
 GI(A)SW..*
 GI(A)XSW..*
 GI(A)RSW.. / GI(A)RSW..R*
 GI(A)O..
 GI(A)OW..*
- Maßreihe E**
 EI(A).. (-2RS)
 EI(A)..D (-2RS)*

Alle Gelenkkopf-Serien mit Innengewinde sind mit **CETOP**-Anschlussmaßen für Pneumatikzylinder lieferbar

*wartungsfrei

FLURO® Gelenklager



- GL..
 GLXS..
 GLRS.. / GLRS..R
 GLXSW..*
 GLRSW.. / GLRSW..R*
 GXS.. / GXS..R
 GXSW.. / GXSW..R*


FLURO® Rostfreie Gelenkköpfe und Gelenklager | NIRO



- Gelenkköpfe**
Maßreihe K
 GI(A)RSW..RR / RR.316 / NIRO*
- Maßreihe E**
 EI(A)..D-NIRO (-2RSF)*
- Gelenklager**
Maßreihe K
 GXSW..RR / RR.316*
 GLRSW..RR / RR.316*
- Maßreihe E**
 GE..EC-NIRO (-2RSF)*
 GE..FW-NIRO (-2RS)*



FLURO® Hochleistungs-Gelenkköpfe und -Gelenklager | FLUROGLIDE®

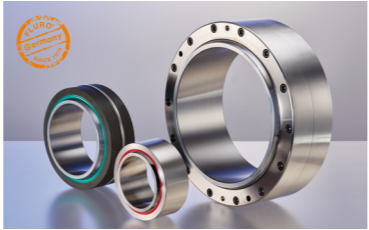

- Auskleidung mit PTFE-Gleitschicht **FLUROGLIDE®** – wartungsfrei – für höchste statische und dynamische Belastungen – lange Lebensdauer – erhältlich in den Ausführungen **WEAR SOLID** und **MEDIA SOLID**
- Gelenkköpfe**
Maßreihe K
 EI(A)..EW-2RS*
- Gelenklager**
Maßreihe K
 GE..EW (-2RS)*
 GE..GW (-2RS)*
 GE..CW (-2RS)*
 GE..SWE*
 GE..AWE*
- GE..EWM (-2RSF)*
 GE..EWM-NIRO (-2RSF)*
 GE..GWM-NIRO (-2RSF)*




FLURO® Motorsport-Gelenkköpfe und -Gelenklager



- Gelenkköpfe**
Maßreihe K
 GI(A)XSW..MS*
- Gelenklager**
Maßreihe K
 GXSW..MS*
 GXOW..MS*
 GXO..ICR (RR)
- Maßreihe E**
 GE..FW-NIRO-MS*
 GE..EC-NIRO-MS*

Gelenkköpfe und Gelenklager

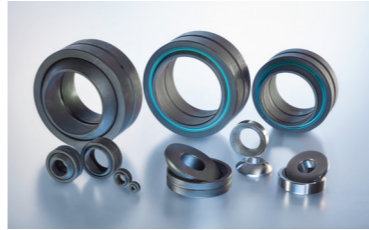

- Gelenkköpfe**
 GK(A)..
 GK(A)W..*
- Gelenklager**
 GE..ET / XT (-2RS)*
 GE..ES (-2RS)
 GEEM..ES (-2RS)
 GEEW..ES
 GEG..ES (-2RS)
 GEG..ET / XT (-2RS)*
- GAC..S
 GAC..T*
 GX..S
 GX..T*
- GEZ..ES (-2RS) zöllige Ausführung

*wartungsfrei

Hydraulik-Gelenkköpfe



- FPR..S / GIHO-K..DO
 FPR..CE / GIHN-K..LO
 FPR..N / GIHR..DO
 FPR..U / GIHR-K..DO
- FMA..D
 FS..C / GK..DO
 FS..N / GF..DO

Winkelgelenke (DIN 71802)



Bestehend aus Kugelzapfen nach DIN 71803 und Kugelflanne nach DIN 71805

Form C – mit Gewindezapfen und Sechskantmutter
 Form CS – mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherheitsbügel

Gabelköpfe (DIN 71752) | Gabelgelenke (DIN 71751)



Mit ES-Bolzen oder Splintbolzen – für den Einsatz bei der Übertragung von linearer Bewegung

Zubehör



Muttern – Abdichtungen – Gewindebolzen – KRC Reduzierhülsen

FLURO® Kugel- | tonnengelagerte Gelenkköpfe (DIN ISO 12240-4)



- Gelenkköpfe mit Pendelkugel- | Tonnengelagerung für den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten
- GI(A)B..
 GI(A)T..

FLURO® Gelenkstangen | Pleuel | Koppelgelenke



Anwendung im Motorenbau, in Radaufhängungen und Fahrzeugaufbauten – Design nach Wunsch

FLURO® Zylindrische Gleitbuchsen (DIN ISO 4379) | FLUROGLIDE®



- Auskleidung mit **FLUROGLIDE®**
- GB..x..x..ZW*

FLURO® Präzisionsteile für die Luft- und Raumfahrt



Für höchste Ansprüche an Zug- und Druckfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Widerstandskraft

FLURO® Individuallösungen und Sonderteile nach Kundenwunsch



HÖHN Präzisionsteile



Präzisionsteile und Baugruppen nach Kundenzeichnung gefertigt von unserem Schwesterunternehmen **Martin Höhn GmbH**



FLURO®-Gelenklager GmbH

Siemensstr. 13

D-72348 Rosenfeld

Tel. +49 74 28 | 93 85 - 0

Fax +49 74 28 | 93 85 - 25

info@fluro.de

www.fluro.de

